FICHA TÉCNICA





Modelo	Electrolux
Código	Ver tabla
Características	
Válvula	Rotativa Disco Simple ¾”
Funcionamiento	Automático
Control	Volumétrico estadístico
Tipo regeneración	Contracorriente
Tiempo de lavado aprox.	120 minutos
Cuerpo construido en	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Alimentación eléctrica	Transformador 240 VAC a24VAC
Conexión	1” macho
Temperatura de trabajo	4 – 45 ºC
Presión trabajo	2 - 8 bar
Máxima pérdida de carga	1,0 bar
Distribuidores	
Distr.superior/inferior	Central, PVC
Resina	
Carga	Resina catión fuerte
Densidad	0,82 kg/cm²
Granulometría	0,6 – 0,8 mm
Cabinet	
Capacidad depósito sal	45 kg (*Mod.14*)
	68 kg (*Mod.17)*
	79kg (*Mod. 24*)
Tipo Carga	Superior

Modelo	Código	Resina (l)	Q.máx. (m³/h)	Cap.Int @ consumo sal (ºHfxm³)@kg			Q.Lavado agua (l/h)
				Baja	Media	Alta	
Electrolux 14	301200	14,2	1,6	44@0,7	74@1,3	103@3,6	0,498
Electrolux 17	301206	17,4	1,9	61@0,8	92@1,42	123@3,7	
Electrolux 24	301207	23,2	2,3	68@1,1	124@2,1	180@3,9	



Modelo	Alto (cm)	Alto – bypass (cm)	Largo (cm)	Fondo (cm)
Electrolux 14	85,2	69,9	31,4	43,2
Electrolux 17	108,1	92,7		
Electrolux 24	120,8	105,4		



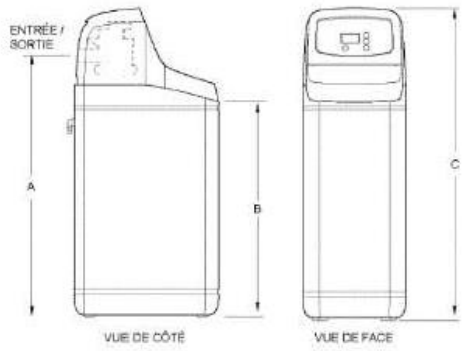

Expedición	Peso (kg)
Electrolux 14	17
Electrolux 17	24
Electrolux 24	34

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el propio equipo sin previo aviso.