Ficha
TÉCNICO
COMERCIAL

trataigua systems

02/2024

ÓSMOSIS INVERSA FLUJO DIRECTO


DESCRIPCIÓN

Depurador de agua por ósmosis inversa de flujo directo. Con membrana de 800 galones. Indicador de cambio de filtros. Equipo sin deposito.



CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS	387 X 150 X 445 MM
PESO	12,45 KG
CAUDAL PUNTA	2 LITROS X MINUTO
TEMP. ENTRADA	MAX 40ºC / MIN 5º C
TDS ENTRADA	MAXIMO 1500 ppm
PRESIÓN ENTRADA	MIN 2 / MAX 4 BAR
MEMBRANA	800 GPD
GRIFO	1 VÍA CONEXION 3/8
BOMBA	BOOSTER
ALIMENTACIÓN ELECTRICA	24 vdC 5 a
ADAPTADOR ELÉCTRICO EXTERNO	185 -240 V 50-60 Hz

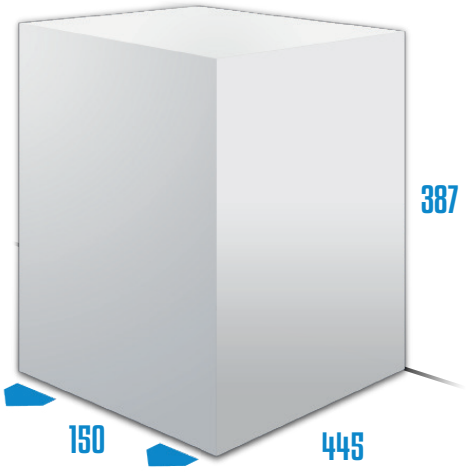

ALTA PRODUCCION

CONTROL DE CALIDAD

LIMPIEZA DE MEMBRANA

CON BOMBA

FÁCIL MANTENIMIENTO

BAJO RECHAZO